

CATALOGO
GENERALE
2027



CO STRU IAMO MER CATO



CRE IAMO OP POR TUNITA



HKT

IL VOSTRO PARTNER IN CINA.

**DALLA RICERCA DELLA FABBRICA ALLA PARTENZA DEL
CONTAINER.**

Importare dalla Cina significa molto più che trovare un buon prodotto a un prezzo competitivo.

Significa selezionare i produttori giusti, verificare la qualità, seguire la produzione, controllare certificazioni e documentazione, gestire le ispezioni e assicurarsi che ogni ordine arrivi correttamente fino alla spedizione.

HKT gestisce tutto questo per voi.

Con sede a Hong Kong e una rete consolidata di agenti sul territorio cinese, mettiamo in contatto gli importatori europei con produttori affidabili e seguiamo direttamente ogni fase del processo.

Voi definite cosa acquistare.

Noi ci occupiamo di tutto ciò che serve per farlo arrivare.



IL NOSTRO PROCESSO

01 — SCOUTING & SELEZIONE

Troviamo il produttore giusto.

Ricerca e valutazione continua di nuove fabbriche specializzate.

Verifichiamo capacità produttiva, esperienza, qualità, certificazioni e affidabilità per individuare il partner più adatto a ogni prodotto e mercato.

02 — CONTROLLO QUALITÀ

La qualità si verifica sul posto.

Controlliamo materiali, componenti, specifiche e prodotto finito, intervenendo tempestivamente per prevenire problemi e non conformità.

03 — FOLLOW-UP DELLA PRODUZIONE

Seguiamo l'ordine fino al completamento.

Monitoriamo direttamente la produzione, lo stato di avanzamento e le tempistiche, mantenendo un contatto costante con la fabbrica e intervenendo in caso di criticità.

La fabbrica produce. HKT controlla e coordina.

04 — RICERCA DI NUOVI PRODOTTI

Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità.

Scouting continuo di nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni nel settore dell'illuminazione LED e degli accessori elettrici.

Un network in continua evoluzione per ampliare e aggiornare l'offerta dei nostri clienti.



05 — CERTIFICAZIONI & CONFORMITÀ

Verifichiamo prima di produrre.

Controlliamo certificazioni, documentazione tecnica e requisiti di conformità della fabbrica e dei prodotti destinati ai mercati europei.

L'obiettivo è ridurre i rischi prima dell'avvio della produzione.

06 — ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE

Controlliamo la merce prima che parta.

Verifichiamo quantità, qualità, imballaggio e conformità dell'ordine prima del caricamento.

Meglio scoprire un problema in fabbrica che dopo l'arrivo del container.

07 — EXPORT & LOGISTICA

Seguiamo il prodotto fino alla partenza.

Coordiniamo con fabbrica e partner logistici le attività di preparazione, documentazione, caricamento e spedizione.

Dal completamento della produzione alla partenza del container, HKT mantiene il controllo del processo.



COLLEGHIAMO MERCATI



FRANCE

SPAIN

ITALY

Da Hong Kong al mondo, connettiamo fornitori, partner strategici e clienti attraverso una rete internazionale costruita sulla fiducia, sull'affidabilità e sulla conoscenza dei mercati.

In qualità di società di trading con sede a Hong Kong, operiamo al centro dei flussi commerciali internazionali, creando connessioni tra domanda e offerta e sviluppando opportunità di business che superano i confini geografici.



CHINA
HONG KONG

COSTRUIAMO OPPORTUNITÀ

La nostra rete mette in relazione fornitori e partner selezionati in diversi Paesi con clienti e operatori alla ricerca di qualità, efficienza e soluzioni commerciali affidabili. Grazie a relazioni solide e durature, coordiniamo ogni fase del processo commerciale, facilitando lo scambio di prodotti e opportunità tra mercati diversi.

Lampadina LED Serie Classic A60

- Lampadine disponibili in un'ampia gamma di potenze, con diverse dimensioni e ampia versatilità di utilizzo.
- Diverse opzioni disponibili per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni.



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

D	135 < 160 lm/W
E	110 < 135 lm/W
F	85 < 110 lm/W



GOCCIA LED A60/A65

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
A60	E27	7	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
A60	E27	8	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
A60	E27	9	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
A60	E27	10	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
A60	E27	11	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
A60	E27	12	230°	>0.5	D60x112mm	100	10
A60	E27	13	230°	>0.5	D60x112mm	100	10
A60	E27	14	230°	>0.5	D60x112mm	100	10
A60	E27	15	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
A60	E27	16	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
A60	E27	17	230°	>0.5	D60x118mm	100	10

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
A65	E27	18	230°	>0.5	D65x128mm	50	10
A65	E27	19	230°	>0.5	D65x128mm	50	10
A65	E27	20	230°	>0.5	D65x128mm	50	10

GOCCIA LED A60/A65



LUCE CALDA 3000K
 LUCE NATURALE 4000K
 LUCE FREDDA 6000K



SFERA LED P45/G45



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY



D	135 < 160 lm/W
E	110 < 135 lm/W
F	85 < 110 lm/W

SFERA LED P45/G45

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
P45	E14	3	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	4	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	5	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	6	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	7	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	8	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
P45	E14	9	160°	>0.5	D45x88mm	100	10
P45	E14	10	160°	>0.5	D45x88mm	100	10

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
G45	E27	3	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
G45	E27	4	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
G45	E27	5	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
G45	E27	6	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
G45	E27	7	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
G45	E27	8	160°	>0.5	D45x88mm	100	10
G45	E27	9	160°	>0.5	D45x88mm	100	10
G45	E27	10	160°	>0.5	D45x88mm	100	10

LUCE CALDA 3000K
 LUCE NATURALE 4000K
 LUCE FREDDA 6000K




SFERA LED P45/G45





La luce, secondo le tue esigenze

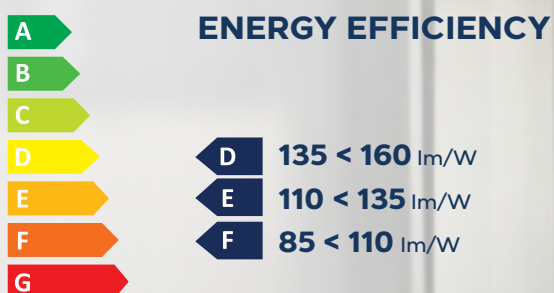

Candela C37 / Sfera P45

Design Compatto – Forme a candela e sfera, ideali per lampade decorative e illuminazione d'interni.

Luce Efficiente – Basso consumo energetico, lunga durata e illuminazione piacevole per ogni ambiente.

CANDELA LED C37/CT37



MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
C37	E14	3	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	4	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	5	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	6	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	7	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	8	200°	>0.5	D37x100mm	100	10
C37	E14	9	200°	>0.5	D37x110mm	100	10
C37	E14	10	200°	>0.5	D37x110mm	100	10

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CT37	E14	3	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	4	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	5	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	6	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	7	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	8	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	9	200°	>0.5	D37x125mm	100	10
CT37	E14	10	200°	>0.5	D37x125mm	100	10

CANDELA LED C37/CT37



LUCE CALDA 3000K
 LUCE NATURALE 4000K
 LUCE FREDDA 6000K



Lampadina LED Spot

- Elevata efficienza luminosa, fino a 10w.
- Disponibile in diverse potenze, ideale per un'ampia gamma di applicazioni.



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

D	115 < 136 lm/W
E	94 < 115 lm/W
F	72 < 94 lm/W

FARETTO LED GU10/ GU10 COB

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
GU10	GU10	3	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	4	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	5	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	6	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	7	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	8	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	9	120°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10	GU10	10	120°	>0.5	D50x54mm	100	10





FARETTO LED GU10/ GU10 COB

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
GU10 COB	GU10	3	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	4	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	5	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	6	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	7	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	8	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	9	60°	>0.5	D50x54mm	100	10
GU10 COB	GU10	10	60°	>0.5	D50x54mm	100	10



LUCE CALDA 3000K
 LUCE NATURALE 4000K
 LUCE FREDDA 6000K



Serie LED Globe

- Elevata efficienza luminosa, fino a 150 lm/W
- Distribuzione uniforme della luce
- Emissione luminosa stabile nel tempo



GLOBO LED G120

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
G120	E27	18	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	19	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	20	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	21	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	22	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	23	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	24	230°	>0.5	D120x153mm	30	2
G120	E27	25	230°	>0.5	D120x153mm	30	2





GLOBO LED G120

LUCE CALDA
3000K

LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

D 135 < 160 lm/W

E 110 < 135 lm/W

F 85 < 110 lm/W



GOCCIA LED A60/A65



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

E 110 < 135 lm/W
F 85 < 110 lm/W




FILAMENT ATTACCO E27

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
FIL A60	E27	7	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL A60	E27	8	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL A60	E27	9	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL A60	E27	10	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL A60	E27	11	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL A60	E27	12	360°	>0.9	D60x106mm	100	10
FIL G45	E27	4	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL G45	E27	5	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL G45	E27	6	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL G45	E27	7	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL G125	E27	8	360°	>0.9	D125x175mm	30	2
FIL G125	E27	10	360°	>0.9	D125x175mm	30	2

FILAMENT ATTACCO E27



 LUCE CALDA 2700K
 LUCE NATURALE 4000K





La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

E	110 < 135 lm/W
F	85 < 110 lm/W



FILAMENT ATTACCO E14

MODELLO	ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
FIL P45	E14	4	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL P45	E14	5	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL P45	E14	6	360°	>0.9	D45x82mm	100	10
FIL P45	E14	7	360°	>0.9	D45x82mm	100	10

FIL C37	E14	4	360°	>0.9	D35x98mm	100	10
FIL C37	E14	5	360°	>0.9	D35x98mm	100	10
FIL C37	E14	6	360°	>0.9	D35x98mm	100	10
FIL C37	E14	7	360°	>0.9	D35x98mm	100	10

FIL CT37	E14	4	360°	>0.9	D35x120mm	100	10
FIL CT37	E14	5	360°	>0.9	D35x120mm	100	10
FIL CT37	E14	6	360°	>0.9	D35x120mm	100	10
FIL CT37	E14	7	360°	>0.9	D35x120mm	100	10



FILAMENT ATTACCO E14

 LUCE CALDA 2700K
 LUCE NATURALE 4000K



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

- E** 110 < 135 lm/W
- F** 85 < 110 lm/W

LAMPADINA LED



LAMPADINA LED BISPINA G9

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
G9	3	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	4	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	5	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	6	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	7	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	8	360°	>0.5	D19x64mm	200	10
G9	9	360°	>0.5	D19x82mm	200	10
G9	10	360°	>0.5	D19x82mm	200	10
G9	11	360°	>0.5	D19x82mm	200	10
G9	12	360°	>0.5	D19x82mm	200	10



GOCCIA LED A60/A65



LAMPADINA LED T26 E14

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
E14	2	360°	>0.5	D18x49mm	200	10
E14	3	360°	>0.5	D18x49mm	200	10
E14	4	360°	>0.5	D18x49mm	200	10
E14	5	360°	>0.5	D18x49mm	200	10



LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



PROIETTORI LED




LAMPADINE LED R7S SMD


ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
SPILO	6	360°	>0.5	23x118	100	20
SPILO	8	360°	>0.5	23x118	100	20
SPILO	10	360°	>0.5	23x118	100	20
SPILO	12	360°	>0.5	28x118	100	20
SPILO	15	360°	>0.5	28x118	100	20



LAMPADINE R7S SMD

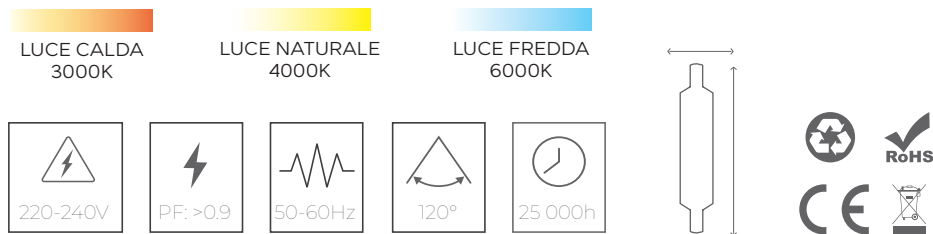

La luce, secondo le tue esigenze

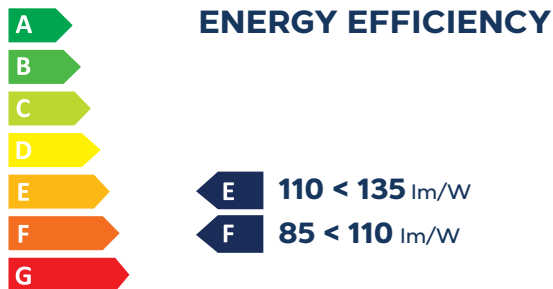



**LUCE
CALDA
3000K**



**LUCE
NATURALE
4000K**



**LUCE
FREDDA
6000K**

LAMPADINE SPECIAL

CCT 
VARIABILE

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
E27	da 6W a 15W	230°	>0.5	D60x108mm	100	10
E14	da 3W a 10W	160°	>0.5	D45x80mm	100	10
E14	da 3W a 10W	200°	>0.5	D37x100mm	100	10



LAMPADINE SPECIAL

LAMPADINA DI EMERGENZA - LED A70

E27	da 10W a 20W	230°	>0.5	D70x133mm	50	5
-----	--------------	------	------	-----------	----	---

La luce, secondo le tue esigenze

F 85 < 110 lm/W **E** 110 < 135 lm/W

 LUCE CALDA 3000K
  LUCE NATURALE 4000K
  LUCE FREDDA 6000K



LAMPADINE CON SENSORE



LAMPADINE CON SENSORE

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
E27	6	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
E27	7	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
E27	8	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
E27	9	230°	>0.5	D60x118mm	100	10
E27	10	230°	>0.5	D60x118mm	100	10



LAMPADINE CON SENSORE

LUCE CALDA
3000K

LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K

F 85 <110 lm/W

E 110 <135 lm/W



220-240V



PF: >0.5




50-60Hz




E27



230°



25 000h



Elevata Luminosità

Illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti esterni e grandi superfici.



La luce, secondo le tue esigenze



Resistente ed Efficiente

Design robusto, basso consumo energetico e lunga durata per prestazioni affidabili.

PROIETTORI LED

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	10	120°	>0.9	90x65x26mm	60	2
CAVO	20	120°	>0.9	112x77x30mm	40	2
CAVO	30	120°	>0.9	140x100x255mm	40	2
CAVO	50	120°	>0.9	160x115x25mm	20	2
CAVO	70	120°	>0.9	195x142x30mm	12	2
CAVO	100	120°	>0.9	226x157x30mm	10	2
CAVO	200	120°	>0.9	320X230X33mm	8	1

F 72 < 94 lm/W



PROIETTORE LED

PROIETTORI CON SENSORE

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	10	120°	>0.9	90x65x26mm	60	2
CAVO	20	120°	>0.9	112x77x30mm	60	2
CAVO	30	120°	>0.9	140x100x255mm	40	2
CAVO	50	120°	>0.9	160x115x25mm	20	2
CAVO	70	120°	>0.9	195x142x30mm	12	2
CAVO	100	120°	>0.9	226x157x30mm	10	2


F 72 < 94 lm/W

E 94 < 115 lm/W



LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



La luce, secondo le tue esigenze

PROIETTORI LED

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	10	120°	>0.9	90x65x26mm	60	2
CAVO	20	120°	>0.9	112x77x30mm	40	2
CAVO	30	120°	>0.9	140x100x255mm	40	2
CAVO	50	120°	>0.9	160x115x25mm	20	2
CAVO	70	120°	>0.9	195x142x30mm	12	2
CAVO	100	120°	>0.9	226x157x30mm	10	2
CAVO	200	120°	>0.9	320X230X33mm	8	1

E 94 < 115 lm/W



PROIETTORE LED

PROIETTORI LED




ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	30	120°	>0.9	140x100x255mm	40	2
CAVO	50	120°	>0.9	160x115x25mm	20	2
CAVO	70	120°	>0.9	195x142x30mm	12	2
CAVO	100	120°	>0.9	226x157x30mm	10	2
CAVO	200	120°	>0.9	320X230X33mm	8	1

D 115 < 136 lm/W



LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



GOCCIA LED A60/A65

La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

E	94 < 115 lm/W
F	72 < 94 lm/W



FARI DA LAVORO

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	30	120°	>0.9	220x190x230	10	1
CAVO	50	120°	>0.9	250x170x240	10	1
CAVO	100	120°	>0.9	400x200x340	5	1
CAVO	150	120°	>0.9	400x200x340	5	1



FARI DA LAVORO

FARI DA LAVORO CON TREPPIEDE

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	30	120°	>0.9	900x770x1540	4	1
CAVO	50	120°	>0.9	900x770x1540	4	1
CAVO	100	120°	>0.9	780x680x1830	2	1
CAVO	150	120°	>0.9	780x680x1770	2	1



LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K





La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

E	110 <135 lm/W
F	85 <110 lm/W



PANNELLI AD INCASSO TONDI

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	6	120°	>0.9	118x22mm	100	5
CAVO	12	120°	>0.9	168x22mm	60	5
CAVO	18	120°	>0.9	220x22mm	20	2
CAVO	24	120°	>0.9	292x22mm	20	2

PANNELLI AD INCASSO QUADRATI

CAVO	6	120°	>0.9	118x118x22mm	100	5
CAVO	12	120°	>0.9	167x167x22mm	60	5
CAVO	18	120°	>0.9	218x218x22mm	20	2
CAVO	24	120°	>0.9	292x292x22mm	20	2

PANNELLI SUPERFICIALI TONDI

CAVO	12	120°	>0.9	168x22mm	60	5
CAVO	18	120°	>0.9	210x25mm	20	2
CAVO	24	120°	>0.9	286x25mm	20	2

PANNELLI SUPERFICIALI QUADRATI





CAVO	12	120°	>0.9	167x167x22mm	60	5
CAVO	18	120°	>0.9	210x210x25mm	20	2
CAVO	24	120°	>0.9	286x286x25mm	20	2

PANNELLI AD INCASSO / SUPERFICIALI



LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K





PLAFONIERE LED

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CAVO	8	120°	>0.7	177x86x43	60	1
CAVO	12	120°	>0.7	177x86x43	60	1
CAVO	15	120°	>0.7	202x100x43	40	1
CAVO	18	120°	>0.7	202x100x43	40	1
CAVO	8	120°	>0.7	146x140x60	80	1
CAVO	12	120°	>0.7	146x140x60	80	1
CAVO	15	120°	>0.7	166x160x58	60	1
CAVO	18	120°	>0.7	166x160x58	60	1





PLAFONIERE LED

LUCE CALDA
3000K

LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



La luce, secondo le tue esigenze



ENERGY EFFICIENCY

E 110 < 135 lm/W

F 85 < 110 lm/W



LED BATTEN

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
CABLE	10	120°	>0.5	300x75x20mm	20	2
CABLE	18	120°	>0.5	640x75x20mm	20	2
CABLE	30	120°	>0.5	1240x75x20mm	20	2
CABLE	40	120°	>0.5	1540x75x20mm	20	2

F 85 <110 lm/W

E 110 < 135 lm/W






LUCE NATURALE
4000K


LUCE FREDDA
6000K



TUBO LED G13

ATTACCO	POTENZA (W)	ANGOLO	PF	DIMENSIONI	IMBALLO	SOTTO-IMBALLO
G13	9	230°	>0.5	118x20	100	10
G13	18	230°	>0.5	118x20	100	10
G13	24	230°	>0.5	118x20	100	10


F 135 < 160 lm/W

E 110 < 135 lm/W

D 85 < 110 lm/W

LUCE NATURALE
4000K

LUCE FREDDA
6000K



TUBO LED G13

La luce, secondo le tue esigenze

Illuminazione Uniforme – Luce brillante e omogenea, ideale per ambienti professionali e domestici.

Efficienza e Lunga Durata – Basso consumo energetico e tecnologia LED affidabile per prestazioni durature



la soluzione **PRIVATE LABEL** su misura

HKT Garden and Lighting

Servizio Private Label "Chiavi in Mano"

Il tuo brand, la nostra esperienza.

HKT Garden and Lighting offre un servizio completo di Private Label per la gamma di prodotti illuminazione e accessori elettrici, garantendo qualità, affidabilità e personalizzazione totale.



Il nostro portafoglio prodotti

Illuminazione



Apparecchi LED e componenti per applicazioni residenziali, commerciali e outdoor, progettati per offrire efficienza, durabilità e design contemporaneo.

Accessori elettrici



Prese, spine, multiprese e cavi realizzati con materiali resistenti al calore, conformi agli standard internazionali di sicurezza e qualità.



Il valore del Private Label

Il Private Label è al centro della nostra proposta. Offriamo un servizio “chiavi in mano” che accompagna il cliente lungo tutto il processo: dalla progettazione alla produzione, dal controllo qualità alla logistica, fino alla distribuzione europea.

Le nostre competenze chiave

Personalizzazione e private label per ogni categoria di prodotto



Controllo diretto di fornitori e processi produttivi tramite la partnership con HKT



Flessibilità produttiva e innovazione continua



Competenza tecnica, di design e di servizio a 360 gradi



Centralità del cliente in ogni fase del progetto



Un processo semplice e completo

Passo 1 - **Produttore:**

Gestione approvvigionamento, supervisione della produzione, controllo qualità, tempi di consegna, ricerca fornitori, logistica.

Passo 2 - **HKT GROUP:**

Coordinamento del servizio Private Label: sviluppo del prodotto, supervisione tecnica e di design, personalizzazione estetica e funzionale.

Passo 3 - **Cliente:**

Ricezione di un prodotto pronto per la vendita, personalizzato con il proprio marchio e conforme agli standard richiesti.



MULTIPRESA BIPASSO




MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA BIPASSO	Multipresa 4 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, Cavo 1,5m	NO	1,5 - 5m	175 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO	Multipresa 5 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, Cavo 1,5m	NO	1,5 - 5m	190 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO	Multipresa 6 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, Cavo 1,5m	NO	1,5 - 5m	220 x 72 X 50

MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF	Multipresa 4 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, con interruttore on/off, Cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	175 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF	Multipresa 5 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, con interruttore on/off, Cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	190 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF	Multipresa 6 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 16A, con interruttore on/off, Cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	220 x 72 X 50



TIPOLOGIA DI CAVO:
H05VV-F 3G1.0mm²



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
2500W

COLORE PRODOTTO

 BIANCO

 NERO



SOTTOIMBALLO: 5
IMBALLO: 30



MULTIPRESA BIPASSO

MULTIPRESA




MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA BIPASSO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 4 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 10A, Interruttore di sicurezza, Cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	175 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 5 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 10A, Interruttore di sicurezza, Cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	190 x 72 X 50
MULTIPRESA BIPASSO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 6 Uscite 2P+T 10/16A Bipasso, Spina 10A, Interruttore di sicurezza, Cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	220 x 72 X 50

MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA SCHUKO ON/OFF	Multipresa 3 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore on/off, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	180 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO ON/OFF	Multipresa 4 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore on/off, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	240 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO ON/OFF	Multipresa 5 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore on/off, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	300 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO ON/OFF	Multipresa 6 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore on/off, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	360 x 60 x 60



MULTIPRESA BIPASSO



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA SCHUKO	Multipresa 4 posti 10/16A schuko, con interruttore on/off, spina 16A, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	240 x 240 x 50

MULTIPRESA SCHUKO INTERRUTTORE DI SICUREZZA



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA SCHUKO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 3 Uscite schuko 10/16A, Spina 10A, Con interruttore di sicurezza, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	180 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 4 Uscite schuko 10/16A, Spina 10A, Con interruttore di sicurezza, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	240 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 5 Uscite schuko 10/16A, Spina 10A, Con interruttore di sicurezza, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	300 x 60 x 60
MULTIPRESA SCHUKO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	Multipresa 6 Uscite schuko 10/16A, Spina 10A, Con interruttore di sicurezza, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	360 x 60 x 60

TIPOLOGIA DI CAVO:
H05VV-F 3G1.0mm²

VOLTAGGIO (V):
250V~

POTENZA (W)
2500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO ☒ NERO

SOTTOIMBALLO: 5
IMBALLO: 30





MULTIPRESA



MULTIPRESA TASTO BIANCO




MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA TASTO BIANCO	Multipresa 3 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore bianco on/off, cavo 1,5m	ON/OFF BIANCO	1,5 - 5m	205X52X35
MULTIPRESA TASTO BIANCO	Multipresa 4 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore bianco on/off, cavo 1,5m	ON/OFF BIANCO	1,5 - 5m	245X52X35
MULTIPRESA TASTO BIANCO	Multipresa 5 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore bianco on/off, cavo 1,5m	ON/OFF BIANCO	1,5 - 5m	285X52X35
MULTIPRESA TASTO BIANCO	Multipresa 6 Uscite schuko 10/16A, Spina 16A, Con interruttore bianco on/off, cavo 1,5m	ON/OFF BIANCO	1,5 - 5m	330X52X35

MULTIPRESA

MULTIPRESA BIPASSO ON/OFF



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa schuko P30 10A IT, Spina 16A, cavo 1,5m	NO	1,5 - 5m	100 x 100 x 50
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 4 pos. bipasso 10/16A + 2 schuko, con interruttore on/off, spina 16A, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	150 x 50 x 50
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 6 pos. bipasso 10/16A + 3 schuko, con interruttore on/off, spina 16A, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	220 x 50 x 50
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 8 pos. bipasso 10/16A + 4 schuko, con interruttore on/off, spina 16A, cavo 1,5m	ON/OFF	1,5 - 5m	280 x 50 x 50




MULTIPRESA MISTA

MULTIPRESA A60/A65



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 4 pos. bipasso 10/16A + 2 schuko, con interruttore di sovraccarico, spina 10A, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	150 x 50 x 50
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 6 pos. bipasso 10/16A + 3 schuko, con interruttore di sovraccarico, spina 10A, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	220 x 50 x 50
MULTIPRESA MISTA	Multipresa 8 pos. bipasso 10/16A + 4 schuko, con interruttore di sovraccarico, spina 10A, cavo 1,5m	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	280 x 50 x 50



TIPOLOGIA DI CAVO:
H05VV-F 3G1.0mm²



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
2500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO ☒ NERO




SOTTOIMBALLO: 5
IMBALLO: 30

TORRETTA

MODELLO	DESCRIZIONE
TORRETTA	Multipresa da tavolo a torretta con 12 prese bipasso 10/16A, presa USB + type C, spina salvaspazio 90° con interruttore di sicurezza

INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	1,5 - 5m	210X120X45





TIPOLOGIA DI CAVO:
H05VV-F 3G1.0mm²



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
3500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO ☒ NERO



SOTTOIMBALLO: 1
IMBALLO: 24



MULTIPRESE

Alimentazione affidabile per ogni ambiente. La nostra gamma di multiprese copre tutti gli standard di spina - bipasso, schuko e configurazioni miste - con opzioni di protezione da sovraccarico e interruttori di sicurezza. Realizzate con materiali di qualità, progettate per resistere all'uso quotidiano in casa, in ufficio o sul luogo di lavoro.



MULTIPRESE



PROLUNGA



PROLUNGA / AVVOLGICAVO

MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
PROLUNGA	Cavo prolunga 3M, Spina 16A, presa 10/16A	NO	1,5 - 15m	240 x 60 x 40
PROLUNGA	Cavo prolunga 3M, Spina 10A, presa 10A	NO	1,5 - 15m	240 x 60 x 40
PROLUNGA	Cavo prolunga 5M, Spina 16A, presa 10/16A SCHUKO P40 Bianco	NO	1,5 - 15m	70X46X44
PROLUNGA	Cavo prolunga 5M, Spina schuko 16A, presa 10/16A SCHUKO P40 Bianco	NO	1,5 - 15m	70X46X44

TIPOLOGIA DI CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²	VOLTAGGIO (V): 250V~	POTENZA (W) 2500W	COLORE PRODOTTO ○ BIANCO ● NERO	SOTTOIMBALLO: 5 IMBALLO: 30
---	---------------------------------	------------------------------	--	--

AVVOLGICAVO

MODELLO		DESCRIZIONE
AVVOLGICAVO		Avvolgicavo , 4 prese multipresa (Schuko + 10/16A), spina 16A

INTERRUTTORE	LUNGHEZZA CAVO (M)	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	10 - 30m	220x200x40



TIPOLOGIA DI CAVO: H05VV-F 3G1.0mm²	VOLTAGGIO (V): 250V~	POTENZA (W) 2500W	COLORE PRODOTTO ○ BIANCO ● NERO	SOTTOIMBALLO: 1 IMBALLO: 5
---	---------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------



SPINA



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
SPINA	SPINA 10A	NO	10 x 13 x 21
SPINA	SPINA 16A	NO	10 x 13 x 21
SPINA	SPINA 10A 2PIN	NO	10 x 13 x 21
SPINA	Spina 10A 2P+T 90°	NO	15 x 90 x 53
SPINA	Spina 16A 2P+T 90°	NO	15 x 90 x 53
SPINA	Spina schuko 2 Poli + T16A	NO	62X3636



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO

☒ NERO



SOTTOIMBALLO: 20
IMBALLO: 200

PRESA



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
PRESA	PRESA 10A	NO	10 x 63 x 22
PRESA	PRESA 10/16A	NO	10 x 63 x 22
PRESA	Presa bipasso 10/16A P40 2P+T	NO	70X46X44



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO

☒ NERO



SOTTOIMBALLO: 20
IMBALLO: 200



ADATTATORE



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
ADATTATORE	Adattatore schuko Spina 10A 2P+T - Presa 10A	NO	40 x 35 x 50
ADATTATORE	Adattatore schuko P30 Spina 16A 2P+T - Presa 10A	NO	40 x 35 x 50
ADATTATORE	ADATTATORE SPINA 16A, PRESA 10/16A	NO	40 x 35 x 50
ADATTATORE	Adattatore Spina 10A 2P+T, Presa Bipasso 10/16A 2P+T	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	15 x 32 x 27

VOLTAGGIO (V):
250V~

POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

BIANCO NERO

SOTTOIMBALLO: 20
IMBALLO: 200



MODELLO	DESCRIZIONE	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
ADATTATORE	Adattatore Spina 10A 2P+T, 3 Presa Bipasso 10A 2P+T	NO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina 16A 2P+T, 3 Presa Bipasso 10/16A 2P+T	NO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina 10A 2P+T, 3 Presa Bipasso 10/16A 2P+T con protezione da sovraccarico	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	53 x 53 x 46

VOLTAGGIO (V):
250V~

POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

BIANCO NERO

SOTTOIMBALLO: 20
IMBALLO: 200

ADATTATORE



ADATTATORE



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
ADATTATORE	Adattatore Spina10A 2P+T, 2 Prese 10A 2P+T 1 Presa P30 (Italian 10A - German 16A)	NO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina 16A 2P+T, 2 Presa Bipasso 10/16A 2P+T 1 Presa P30 (Italian 10A - German 16A)	NO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina 10A 2P+T, 2 Presa Bipasso 10/16A 2P+T 1 Presa P40 (10/16A) con protezione da sovraccarico	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina 16A 2P+T German-French 2 Presa Bipasso 10/16A 2P+T 1 Presa 10/16A P40 2P+T	NO	53 x 53 x 46
ADATTATORE	Adattatore Spina S17 16A 2P+T, 2 Presa Bipasso P17/11 10/16A 2P+T 1 Presa 10/16A Bipasso/Schuko, 2P+T	NO	53 x 53 x 46



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO

☒ NERO



SOTTOIMBALLO: 20
IMBALLO: 200



MODELLO	DESCRIZIONE	INTERRUTTORE	DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
ADATTATORE	Adattore spina 10A, 2 prese bipasso 10/16A and 1 presa Schuko 10/16 con interruttore di sicurezza	PROTEZIONE DA SOVRACCARICO	50 x 80 x 30



VOLTAGGIO (V):
250V~



POTENZA (W)
1500W

COLORE PRODOTTO

☐ BIANCO

☒ NERO



SOTTOIMBALLO: 10
IMBALLO: 100



ADATTATORI

La soluzione per ogni combinazione di spine e prese. I nostri adattatori permettono di collegare facilmente standard diversi — italiano, tedesco (schuko) e misto — con protezione da sovraccarico opzionale. Compatti, resistenti e pratici per l'uso di tutti i giorni.

ADATTATORE



CERTIFICAZIONI MERCATO EUROPEO



Dal 2011 i produttori possono utilizzare solo prodotti certificati CE.

Il certificato CE e' sinonimo di conformità al Regolamento UE 765/2008 e conferma che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili previsti dalla normativa comunitaria. Il marchio CE significa che il produttore si assume la responsabilità della conformità di un prodotto con tutte le norme europee applicabili in materia di salute, sicurezza, prestazioni e requisiti ambientali. CE sta per "Conformité Européenne", traduzione in lingua francese per la dicitura "conformità europea."




RoHS significa "Restrizione di alcune sostanze pericolose" nella "Direttiva sulle sostanze pericolose" nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa restrizione è ancorata alla Direttiva UE 2011/65/UE. Se un prodotto è certificato RoHS, ciò conferma che la quantità di sostanze pericolose o difficili da smaltire presente è nei limiti della tolleranza consentita. Esempi di tali sostanze sono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio. I produttori di dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzare alternative ecocompatibili come ad esempio eseguire saldatura senza piombo.



Il 5 dicembre 2019 la Commissione Europea ha annunciato ufficialmente il nuovo Regolamento ErP (UE) 2019/2020 e regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura di efficienza energetica per i prodotti di illuminazione, che sostituirà l'attuale regolamento ErP (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009, (UE) n. 1194/2012 e regolamento (UE) n. 874/2012 sull'etichettatura dell'efficienza energetica. Le principali differenze rispetto alla nuova versione della direttiva EU 2019/2015 sull'etichetta di efficienza energetica e la vecchia versione sono le seguenti:

- Il metodo di calcolo della classe di efficienza energetica viene cambiato passando dall'indice EEL all'indice η_{TM} (lm/W), il quale è più intuitivo ed ha maggiore facilità di comprensione;
- La suddivisione dei gradi di efficienza energetica è espressa in lettere dell'alfabeto A-G, dalla Classe A alla Classe G;
- L'aumento dei requisiti di efficienza energetica, ad esempio Classe A++ delle normative originali è equivalente solo alla Classe E della nuova normativa.

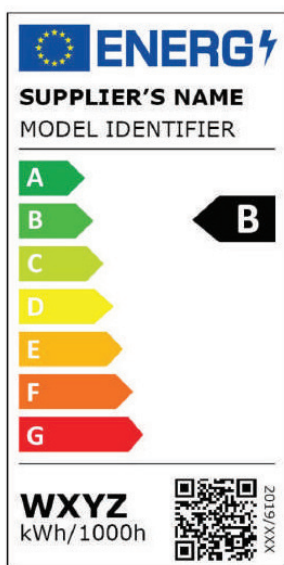

I. Nome o marchio del fornitore.

II. Codice identificativo del prodotto.

III. Classificazione di efficienza energetica da A a G.

IV. Consumo di energia, espresso in kWh di energia elettrica, consumo espresso per ogni 1000 ore di lavoro della sorgente luminosa in modalità on.

V. QR-codice.

VI. Classe di efficienza energetica secondo l'allegato II.

VII. Numero della regolativa in vigore e' quella del 2019/2015.



Dichiarazione di Conformità

Con la presente, dichiariamo che tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati, realizzati e commercializzati in conformità alle normative dell'Unione Europea in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e sostenibilità ambientale. Di seguito specifichiamo, punto per punto, gli ambiti normativi a cui i nostri prodotti risultano conformi.

1. Marcatura CE (Conformité Européenne)

Tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti previsti per la marcatura CE, che attesta il rispetto delle direttive europee applicabili. Questo marchio certifica che i dispositivi soddisfano gli standard di sicurezza, salute e protezione ambientale stabiliti dall'UE e che possono essere liberamente commercializzati all'interno del mercato europeo. La conformità viene garantita attraverso controlli accurati lungo tutte le fasi produttive e, ove necessario, mediante prove effettuate da enti terzi indipendenti. Il marchio CE è regolarmente apposto sui prodotti, come garanzia di qualità e sicurezza.

2. Direttiva RoHS (2011/65/UE e successive modifiche)

Tutti i prodotti sono conformi alla Direttiva RoHS, che regola la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I nostri articoli sono progettati per rispettare i limiti imposti su elementi come piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE. La selezione dei materiali avviene con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, grazie anche alla collaborazione con fornitori certificati e a controlli analitici che verificano la composizione dei componenti.

3. Direttiva EMC (2014/30/UE)

I prodotti soggetti alla normativa EMC sono realizzati in conformità alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica. Questo garantisce che i dispositivi non generino interferenze elettromagnetiche che possano disturbare altri apparecchi, né che risultino vulnerabili a interferenze provenienti dall'ambiente circostante. I prodotti vengono sottoposti a test specifici relativi sia alle emissioni sia all'immunità, secondo gli standard armonizzati europei. Ciò assicura il corretto funzionamento in qualsiasi contesto di utilizzo.

4. Documentazione Tecnica e Tracciabilità

Per ciascun prodotto è disponibile un fascicolo tecnico completo, redatto secondo i requisiti previsti dalle direttive europee. La documentazione include i rapporti di prova, le analisi sui materiali, le valutazioni dei rischi e ogni elemento utile a dimostrare la conformità alle normative. Ogni articolo è inoltre dotato di sistemi di tracciabilità, come numeri di serie o codici identificativi, che ne garantiscono il monitoraggio lungo tutta la filiera.



INDICE

introduzione 1

LINEA LED CLASSIC

Goccia A60 6

Goccia A65 6

Sfera P45 8

Sfera G45 8

Candela C37 10

Colpo di vento CT37 10

Faretto GU10 12

Faretto GU10 COB 12

Globo G120 14

Faretto GU10 COB 14

LINEA FILAMENT

Goccia filamento A60 16

Sfera filamento G45 16

Globo filamento G125 16

Sfera filamento G45 18

Candela filamento C37 18

Colpo di vento filamento CT37 18

LINEA LED SPECIAL

Lampadina G9 20

Lampadina T26 20

Lampadina R7S 22

Lampadina con CCT variabile 24

Lampadina di emergenza 24

Lampadina con sensore di movimento 26

Lampadina con sensore crepuscolare 26

LINEA LED FLOOD LIGHT

Proiettore LED 28

Proiettore con sensore 28

Proiettore da lavoro 32

Proiettore da lavoro con treppiede 32

Slim panel ad incasso 34

LINEA LED PROFESSIONAL

Slim panel superficiale 34

Plafoniera LED 36

Led batten 37

Tubo G13 38

PRIVATE LABEL 39

LINEA ACCESSORI ELETTRICI

Multipresa bipasso 41

Multipresa bipasso con interruttore on/off 42

Multipresa bipasso con interruttore di sicurezza 43

Multipresa schuko con interruttore on/off 46

Multipresa schuko con interruttore bianco 46

Multipresa schuko con interruttore di sicurezza 47

Multipresa a torretta 47

Prolunga 50

Avvolgicavo 50

Spina 51

PRESA 51

Adattatore 52







**HKT GARDEN AND LIGHTING TRADING
HONG KONG TRADING LIMITED**

Room 511, 5/F, Chinachem Golden Plaza,
77 Mody Road, TST East
Hong Kong, HK SAR
VAT number:3106441
www.hktgardenandlighting.com
hktpurchasing2@gmail.com